


kompakt, mobil
und vielseitig

V400m

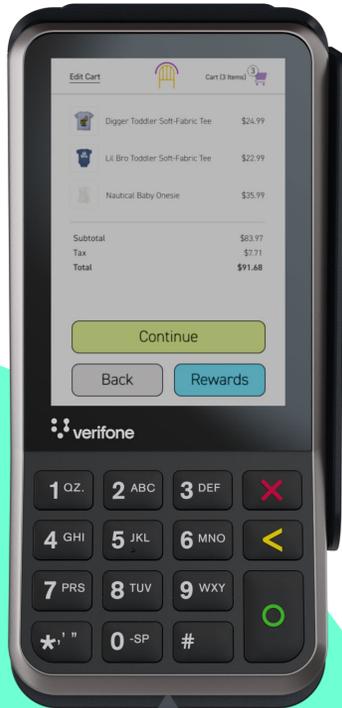

Das V400m bietet die Leistung, Funktionalität und Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation.

Es besticht durch eine moderne, handliche Bauform, ultraschnellen Drucker, kapazitiven 3,5 Zoll Farb-Touchdisplay sowie große Speicherkapazität.

Durch flexible Kommunikation über Mobilfunk (LTE) und WLAN überall einsetzbar.

So bietet es viele Nutzungsmöglichkeiten über die reine Bezahlabwicklung hinaus.

Unterstützt werden diverse Zusatzanwendungen, wie z. B. elektronische Unterschriftenerfassung, Kunden- oder Gutscheinkartenprogramme und vieles mehr.

Vielseitiges Zubehör für den mobilen Einsatz verfügbar.

- Ultraklein und ultraschick
- Display mit oberflächengehärtetem, kapazitivem Glas für elektronische Unterschriftenerfassung und intuitive Touch-Bedienung
- Flexible Kommunikation über Mobilfunk (4G/LTE) und WiFi
- Integrierter, sehr schneller Drucker
- Verarbeitet alle Zahlungsarten (NFC/kontaktlos, EMV-Chip, QR-Code basiert)
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5
- P2PE zertifiziert und gelistet

Optionales Zubehör und Ausstattung



Stylus

Ermöglicht das Erfassen von Unterschriften und anderen Eingaben am Terminaldisplay



Tasche

Zum Schutz des Terminals bei Transport



Ladeschale

Für einfaches Laden des V400m

Display	3,5 Zoll HVGA 320 x 480 Pixel oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Prozessor	600 MHz Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Tastatur	15 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung ohne Sichtschutz
Kommunikation und Anbindung	WiFi 2,4 GHz und 5 GHz seriell: RS-232 Ethernet/LAN USB
Mögliche Zahlungsarten	girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Chipkarte: ISO 7816-3 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813
Kontaktlos	ISO 14443A/B MiFare ISO 18092 kompatibel unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
Steckplätze	SAM: 2 Steckplätze Micro-SD: 1 Steckplatz Dual SIM
Drucker (integriert)	Thermodrucker 30 Zeilen/Sekunde Ø 40 mm Papierrolle Papierbreite 58 mm leichter Papierwechsel Papierende-Sensor
Stromversorgung	Akku (austauschbar): 3,8 V 2890 mAh Li-Ion Netzteil: AC-Eingang 100-240 V DC-Ausgang 5 V, 2,2 A
Abmessungen (L x B x H)	160,75 x 72,85 x 59 mm
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: 0 °C bis +50 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Zulassungen	DK TA 7.1 / 7.2 EMV Level 1 und 2 PCI PTS 5.x DC POS 2.5 / 3.0 SRED P2PE
Kassenschnittstellen	ZVT O.P.I. Nexo Retail (in Vorbereitung) PSDK (in Vorbereitung)
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Payment Methods Tax Free DCC Belegarchivierung Kontowahl Kunden- und Gutscheinkarten Trinkgeld Payback Instore Redemption Content Management Kassenschnittstellenerweiterungen u. v. m.